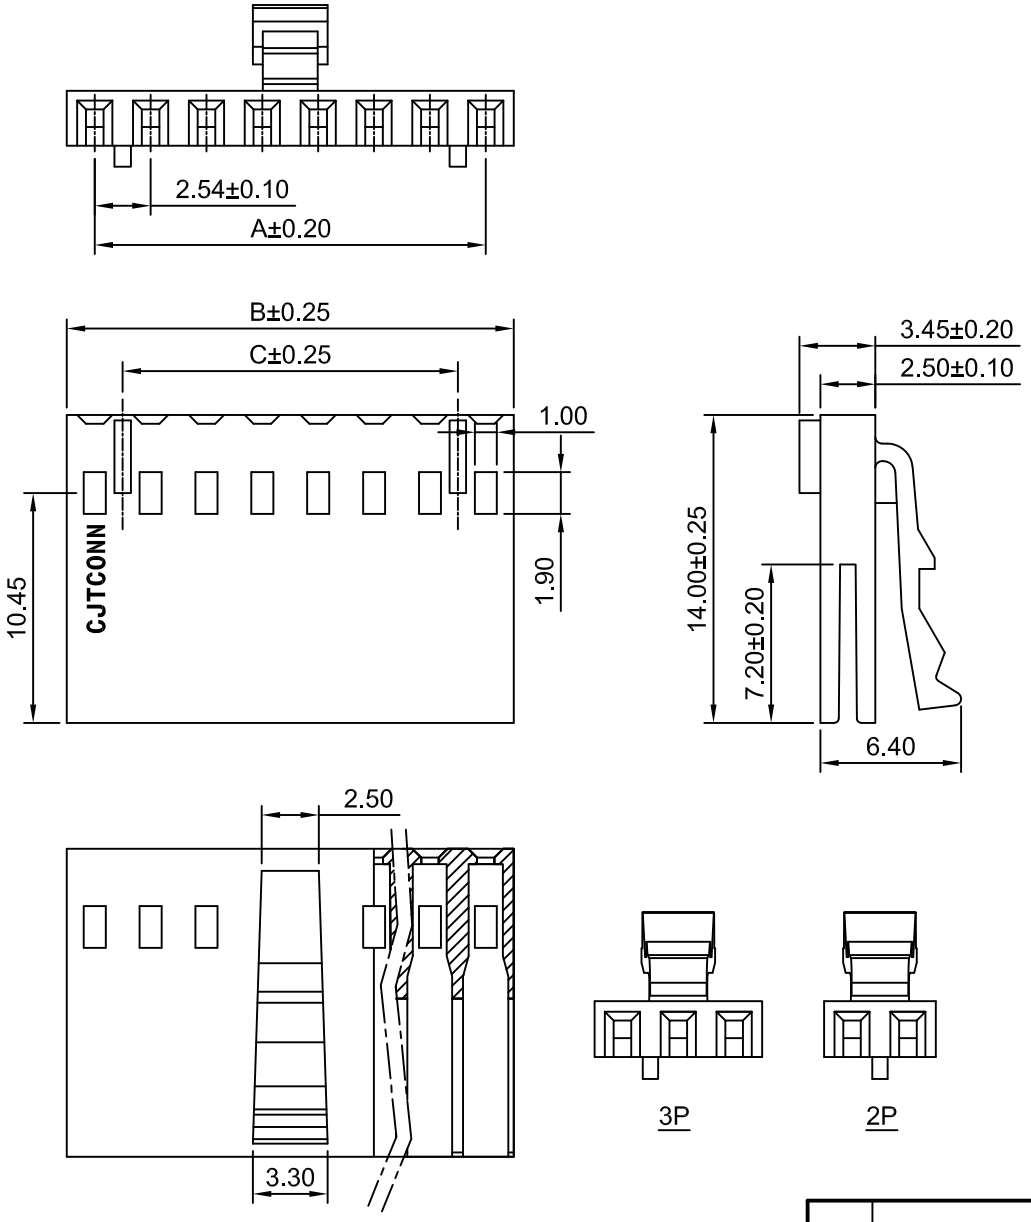

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 300V AC,DC
Temperature Range: -40°C ~ +105°C
Contact Resistance: 5mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1100V AC/minute
Material: PBT+15%GF,UL94V-0(Black)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C
2P	2.54	5.08	---
3P	5.08	7.62	---
4P	7.62	10.16	5.08
5P	10.16	12.70	7.62
6P	12.70	15.24	10.16
7P	15.24	17.78	12.70
8P	17.78	20.32	15.24
9P	20.32	22.86	17.78
10P	22.86	25.40	20.32
11P	25.40	27.94	22.86
12P	27.94	30.48	25.40
13P	30.48	33.02	27.94

Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C
14P	32.02	35.56	30.48
15P	35.56	38.10	32.02
16P	38.10	40.64	35.56
17P	40.64	43.18	38.10
18P	43.18	45.72	40.64
19P	45.72	48.26	43.18
20P	48.26	50.80	45.72
21P	50.80	53.34	48.26
22P	53.34	55.88	50.80
23P	55.88	58.42	53.34
24P	58.42	60.96	55.88
25P	60.96	63.50	58.42

REV	DESCRIPTION	DATE
A0	NEW RELEASE	2021.01.04

CJTconn CHANGJIANG CONNECTORS CO.,LTD.

Unit	Scale	Sheet
mm	3:1	1 of 1
DRWN	CHK'D	APPR
Wenmin Luo	Diankui Wan	Jack Yin

General Tolerances
x.x±0.25
x.xx±0.20
x.xxx±0.15
ANGLES ±1°

THIRD ANGLE PROJECTION

TITLE
2.54mm PITCH
Crimp Flex Housing

DRAWING NO.
A2550H-XP-A2H

REV
A0